




KATALOG PRODUKTÓW · 2026

Katalog szalunków ściennych

Płyty Rasto, narożniki, zamki, ściągi i stabilizacja

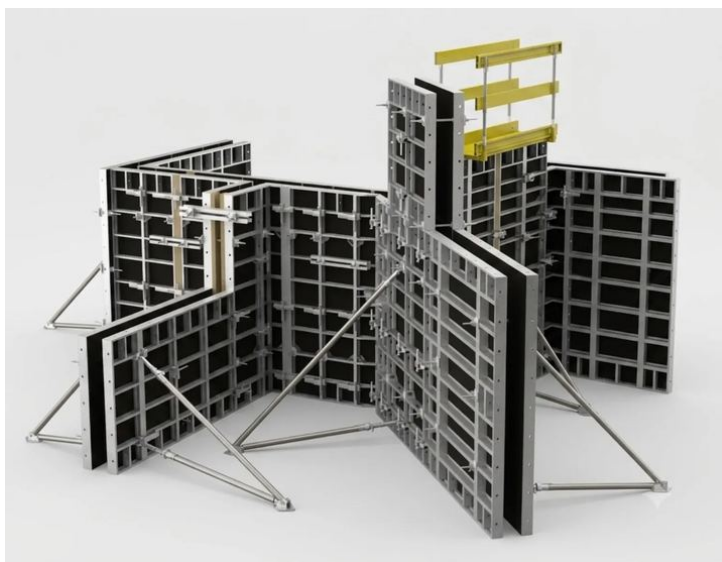

67 produktów · 7 grup · opisy · zdjęcia · parametry

Katalog szalunków ściennych

Płyty Rasto, narożniki, zamki, ściąg i stabilizacja

GRUPA PRODUKTOWA	LICZBA
Akcesoria montażowe	6
Narożniki	9
Podpory ukośne	2
Pomosty i transport	3
Płyty kompatybilne z RASTO	35
Zamki i klamry	4
Ściąg i nakrętki	8

Jak korzystać z katalogu

Katalog przedstawia aktualną bazę produktów BK Szalunki. Parametry, stan, kompatybilność, cenę, dostępność i transport potwierdzamy indywidualnie przed realizacją. Materiał nie zastępuje projektu technologicznego ani instrukcji producenta.

Akcesoria montażowe

Produkty w grupie: 6

AKCESORIA MONTAŻOWE

Belka usztywniająca 120 cm

Stalowy rygiel do prostowania i usztywniania połączonych płyt szalunkowych.



Belka rozkłada siły pomiędzy kilka punktów mocowania i pomaga utrzymać prostą linię pola deskowania. Montuje się ją napinaczami w liczbie określonej dla układu.

Zastosowanie: Prostowanie styków, usztywnianie nadstawek i przenoszenie sił między płytami.

Wymiar / zakres: długość 120 cm

Nośność: zależna od rozstawu i liczby napinaczy; dobór według projektu montażowego

Materiał / konstrukcja: stalowy profil zamknięty

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

AKCESORIA MONTAŻOWE

Belka usztywniająca 260 cm

Długi rygiel stalowy do usztywniania większych pól i prostowania połączeń wielu płyt.



Wariant 260 cm łączy większą liczbę elementów, stabilizuje nadstawki i rozkłada obciążenie na kilka punktów. Ze względu na masę wymaga bezpiecznego montażu przez odpowiednią liczbę osób lub sprzęt.

Zastosowanie: Usztywnianie dużych pól, nadstawek, zakończeń i niestandardowych zestawień płyt.

Wymiar / zakres: długość 260 cm

Nośność: zależna od rozstawu i liczby napinaczy; dobór według projektu montażowego

Materiał / konstrukcja: stalowy profil zamknięty

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

Akcesoria montażowe

AKCESORIA MONTAŻOWE



Napinacz rygla

Pręt napinający z talerzem do mocowania belki usztywniającej lub rygla.

Napinacz przechodzi przez profil i przyciąga rygiel do płaszczyzny deskowania. Dwie sztuki tworzą typowy komplet montażowy z belką, zależnie od długości i obciążenia układu.

Zastosowanie: Mocowanie rygli i belek usztywniających do zestawów płyt ściennych.

Wymiar / zakres: pręt gwintowany z talerzem oporowym

Nośność: zgodnie z projektem montażowym i liczbą punktów mocowania

Materiał / konstrukcja: stal ocynkowana

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

AKCESORIA MONTAŻOWE



Sworzeń WZ

Dwustronnie gwintowany sworzeń do łączenia płyt i elementów uniwersalnych WZ.

Gładki odcinek prowadzący ułatwia przełożenie przez profile, a gwintowane końce współpracują z nakrętkami WZ. Element stosuje się w połączeniach wymagających dokładnego osiowania.

Zastosowanie: Łączenie płyt uniwersalnych, narożników i akcesoriów w układzie WZ.

Wymiar / zakres: długość około 29,5 cm; gwintowane końce

Nośność: zgodnie z instrukcją połączenia systemowego

Materiał / konstrukcja: sworzeń stalowy pełny

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

Akcesoria montażowe

AKCESORIA MONTAŻOWE



Zacznik krawędziowy

Ocynkowany zacznik do połączenia płyt od ich zewnętrznej krawędzi.

Zacznik wprowadza punkt mocowania tam, gdzie standardowy otwór ramy nie jest dostępny. Współpracuje ze ściągą i nakrętką, dlatego dobór osprzętu należy potwierdzić dla konkretnej konfiguracji.

Zastosowanie: Łączenie płyt szalunkowych za zewnętrzne krawędzie oraz wykonywanie zamknięć końcowych.

Wymiar / zakres: element punktowy; gniazdo dopasowane do ściągę systemowego

Nośność: zgodnie z projektem montażowym i instrukcją systemu

Materiał / konstrukcja: stalowy profil spawany

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

AKCESORIA MONTAŻOWE



Ściąg centrujący

Krótki ściąg z płytką oporową do narożników przegubowych i połączeń specjalnych.

Element przechodzi przez otwór systemowy i wraz z nakrętką centrującą dociska narożnik lub płytę. Może być używany także w innych połączeniach wskazanych w instrukcji systemu.

Zastosowanie: Mocowanie narożnika przegubowego do płyty oraz centrowanie połączeń specjalnych.

Wymiar / zakres: krótki trzpień gwintowany z płytką oporową

Nośność: zgodnie z instrukcją połączenia

Materiał / konstrukcja: stal ocynkowana

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

Narożniki

Produkty w grupie: 9



NAROŻNIKI

Narożnik przegubowy 30 × 150 cm

Regulowany narożnik stalowy do wykonywania ścian pod kątem innym niż 90°.

Przegub pozwala dopasować kąt deskowania do geometrii projektu. Element łączy się z płytami zamkami lub ściągami centrującymi i nakrętkami, a po ustawieniu wymaga pełnego usztywnienia układu.

Zastosowanie: Formowanie naroży ostrych i rozwartych w deskowaniu ściennym.

Wymiar / zakres: 30 × 150 cm; zakres kąta 60°–150°

Nośność: zgodnie z kompletnym systemem i projektem montażowym

Materiał / konstrukcja: ramiona 30 cm; profil systemowy 12 cm

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →



NAROŻNIKI

Narożnik przegubowy 30 × 270 cm

Pełnowysokościowy narożnik regulowany do ścian o wysokości 2,70 m.

Systemowy przegub umożliwia odwzorowanie niestandardowego kąta na całej wysokości kondygnacji. Konstrukcję należy połączyć z płytami kompatybilnym osprzętem i sprawdzić przed betonowaniem.

Zastosowanie: Formowanie naroży o kącie 60°–150° w ścianach do wysokości 2,70 m.

Wymiar / zakres: 30 × 270 cm; zakres kąta 60°–150°

Nośność: zgodnie z kompletnym systemem i projektem montażowym

Materiał / konstrukcja: ramiona 30 cm; profil systemowy 12 cm

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

Narożniki

NAROŻNIKI



Narożnik przegubowy 30 × 300 cm

Wysoki narożnik przegubowy do niestandardowych kątów ścian do 3,00 m.

Element ogranicza liczbę poziomych styków i pozwala ustawić żądany kąt na pełnej wysokości. Ze względu na masę wymaga zaplanowania bezpiecznego podnoszenia oraz prawidłowego usztywnienia.

Zastosowanie: Formowanie naroży o kącie 60°-150° w ścianach do wysokości 3,00 m.

Wymiar / zakres: 30 × 300 cm; zakres kąta 60°-150°

Nośność: zgodnie z kompletnym systemem i projektem montażowym

Materiał / konstrukcja: ramiona 30 cm; profil systemowy 12 cm

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

NAROŻNIKI



Narożnik wewnętrzny 30 × 30 × 150 cm

Stalowy narożnik do wykonywania prostych kątów wewnętrznych w deskowaniu ściennym.

Element łączy dwa prostopadłe ciągi płyt i utrzymuje geometrię naroża 90°. Luz rozformowujący ułatwia bezpieczne oddzielenie deskowania od betonu, a ocynkowana konstrukcja jest przygotowana do wielokrotnej pracy na budowie.

Zastosowanie: Formowanie naroży wewnętrznych 90° w ścianach, trzonach i zbiornikach żelbetowych.

Wymiar / zakres: 30 × 30 × 150 cm

Nośność: zgodnie z kompletnym układem deskowania; parcie betonu do 60 kN/m²

Materiał / konstrukcja: profil systemowy 12 cm; ramiona 30 × 30 cm

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

Narożniki



NAROŻNIKI

Narożnik wewnętrzny 30 × 30 × 270 cm

Pełnowysokościowy narożnik stalowy do wewnętrznych kątów ścian o wysokości 2,70 m.

Systemowy narożnik ogranicza liczbę poziomych połączeń i pomaga zachować kąt prosty na pełnej wysokości kondygnacji. Ocynkowane profile współpracują z zamkami oraz płytami kompatybilnymi z RASTO.

Zastosowanie: Formowanie naroży wewnętrznych 90° ścian kondygnacji do 2,70 m.

Wymiar / zakres: 30 × 30 × 270 cm

Nośność: zgodnie z kompletnym układem deskowania; parcie betonu do 60 kN/m²

Materiał / konstrukcja: profil systemowy 12 cm; ramiona 30 × 30 cm

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →



NAROŻNIKI

Narożnik wewnętrzny 30 × 30 × 300 cm

Wysoki narożnik systemowy do formowania wewnętrznych kątów ścian do 3,00 m.

Wariant 300 cm pozwala wykonać naroże pełnej wysokości bez dokładania elementu poziomego. Szttywna stalowa konstrukcja utrzymuje geometrię, a ocynk zabezpiecza element w warunkach budowy.

Zastosowanie: Formowanie naroży wewnętrznych 90° ścian o wysokości do 3,00 m.

Wymiar / zakres: 30 × 30 × 300 cm

Nośność: zgodnie z kompletnym układem deskowania; parcie betonu do 60 kN/m²

Materiał / konstrukcja: profil systemowy 12 cm; ramiona 30 × 30 cm

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

Narożniki



NAROŻNIKI

Narożnik zewnętrzny 12 × 150 cm

Ocynkowany profil narożny do zamknięcia zewnętrznej krawędzi deskowania ściennego.

Profil współpracuje z płytami oraz zamkami narożnymi, tworząc sztywny zewnętrzny kąt 90°. Wysokość 150 cm sprawdza się przy fundamentach, cokołach i nadstawkach.

Zastosowanie: Wykonywanie naroży zewnętrznych 90° z płytami kompatybilnymi z RASTO.

Wymiar / zakres: 12 × 150 cm

Nośność: zgodnie z kompletnym układem deskowania

Materiał / konstrukcja: szerokość profilu 12 cm

[Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →](#)



NAROŻNIKI

Narożnik zewnętrzny 12 × 270 cm

Pełnowysokościowy profil do zewnętrznych naroży ścian o wysokości 2,70 m.

Element domyka zewnętrzną krawędź układu płyt i wraz z zamkami narożnymi stabilizuje połączenie pod kątem prostym. Ocynkowana konstrukcja jest przeznaczona do wielokrotnego montażu.

Zastosowanie: Wykonywanie naroży zewnętrznych 90° ścian do wysokości 2,70 m.

Wymiar / zakres: 12 × 270 cm

Nośność: zgodnie z kompletnym układem deskowania

Materiał / konstrukcja: szerokość profilu 12 cm

[Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →](#)

Narożniki



NAROŻNIKI

Narożnik zewnętrzny 12 × 300 cm

Wysoki profil stalowy do zewnętrznych naroży deskowania ściennego do 3,00 m.

Wariant 300 cm ogranicza liczbę połączeń przy wysokich ścianach. Profil należy spiąć z płytami odpowiednią liczbą zamków narożnych i ustabilizować zgodnie z projektem montażowym.

Zastosowanie: Wykonywanie naroży zewnętrznych 90° ścian do wysokości 3,00 m.

Wymiar / zakres: 12 × 300 cm

Nośność: zgodnie z kompletnym układem deskowania

Materiał / konstrukcja: szerokość profilu 12 cm

[Pełna karta produktu na **bkszalunki.pl →](#)**

Podpory ukośne

Produkty w grupie: 2

PODPORY UKOŚNE



Podpora pionująca do 300 cm

Regulowana podpora ukośna do ustawiania i stabilizacji płyt ściennych do wysokości 3,00 m.

Podpora umożliwia wstępne ustawienie, dokładną korektę pionu oraz zabezpieczenie pola przed obciążeniami montażowymi. Podstawę należy zakotwić do nośnego podłoża, a głowicę połączyć z ramą zgodnie z instrukcją.

Zastosowanie: Pionowanie i stabilizacja deskowania ściennego do wysokości 3,00 m.
Wymiar / zakres: wariant do szalunku 300 cm; regulacja śrubowa i teleskopowa
Nośność: dobór liczby i rozstawu według projektu montażowego oraz obciążeń wiatrem
Materiał / konstrukcja: ocynkowane rury stalowe z podstawą i głowicą

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

PODPORY UKOŚNE



Podpora pionująca do 600 cm

Wydłużona podpora ukośna do wysokich, nadstawianych pól deskowania do 6,00 m.

Zespół teleskopowy umożliwia ustawienie pionu i stabilizację wysokiego deskowania. Wariant do 600 cm wymaga projektu rozmieszczenia podpór, odpowiednich kotew oraz kontroli obciążeń wiatrem i montażowych.

Zastosowanie: Pionowanie i stabilizacja nadstawianego deskowania ściennego do wysokości 6,00 m.
Wymiar / zakres: wariant do szalunku 600 cm; regulacja teleskopowa i śrubowa
Nośność: dobór wyłącznie według projektu montażowego i warunków budowy
Materiał / konstrukcja: ocynkowane rury stalowe z podstawą i głowicą

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

Pomosty i transport

Produkty w grupie: 3



POMOSTY I TRANSPORT

Słupek pomostu roboczego

Słupek wkładany we wspornik pomostu do zamocowania drewnianej poręczy ochronnej.

Dwa uchwyty przyjmują deski poręczy, tworząc boczne zabezpieczenie stanowiska roboczego. Słupek należy stosować wyłącznie jako część kompletnego pomostu z prawidłowo zamocowanym wspornikiem i pomostem.

Zastosowanie: Budowa poręczy ochronnej na pomostach roboczych przy deskowaniu ściennym.

Wymiar / zakres: słupek wsuwany we wspornik; dwa uchwyty na deski poręczy

Nośność: element zabezpieczenia zbiorowego; stosować zgodnie z instrukcją pomostu

Materiał / konstrukcja: rura i uchwyty stalowe ocynkowane

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →



POMOSTY I TRANSPORT

Wspornik pomostu roboczego

Ocynkowana konsola zaczepiana w otworach płyty do wykonania platformy roboczej.

Wspornik tworzy podstawę pod drewniany lub systemowy pomost oraz gniazdo dla słupka poręczy. Rozstaw konsol i sposób zabezpieczenia należy dobrać do obciążenia oraz instrukcji systemu.

Zastosowanie: Budowa pomostu do obsługi betonowania i prac przy górnej krawędzi deskowania.

Wymiar / zakres: konsola zaczepiana w otworach ramy

Nośność: zgodnie z instrukcją pomostu i dopuszczalnym rozstawem wsporników

Materiał / konstrukcja: stalowa konstrukcja spawana, ocynkowana

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

Pomosty i transport

POMOSTY I TRANSPORT

Zawiesie transportowe do płyt

Mechaniczny uchwyt do podnoszenia pojedynczych płyt lub spiętych zestawów szalunkowych.



Zawiesie zaczepia się w przewidzianym punkcie ramy i łączy z hakiem dźwigu. Przed każdym użyciem należy sprawdzić blokadę, zużycie elementów oraz masę całego przenoszonego zestawu.

Zastosowanie: Bezpieczne podnoszenie i przemieszczanie płyt oraz zestawów deskowania dźwigiem.

Wymiar / zakres: uchwyt z łańcuchem i ogniwnem do haka

Nośność: maksymalny udźwig 800 kg

Materiał / konstrukcja: stalowy korpus i łańcuch

[Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →](#)

Płyty kompatybilne z RASTO

Produkty w grupie: 35



PŁYTY KOMPATYBILNE Z RASTO

Płyta szalunkowa 150 × 30 cm

Ocynkowana płyta systemowa do deskowania ścian, kompatybilna z systemem RASTO.

Deskowanie fundamentów, cokołów, niskich ścian oraz nadstawek i uzupełnień wysokości. Wąski format służy do końcówek pól i dokładnego domykania wymiaru. Stalowa rama ocynkowana ogniowo i powlekane, wodoodporne poszycie są przygotowane do wielokrotnej pracy w systemie. Przed realizacją potwierdzamy zgodność profilu ramy, zamków, ściągów i akcesoriów z konkretną wersją systemu RASTO na budowie.

Zastosowanie: Deskowanie fundamentów, cokołów, niskich ścian oraz nadstawek i uzupełnień wysokości. Wąski format służy do końcówek pól i dokładnego domykania wymiaru.

Wymiar / zakres: format 150 × 30 cm

Nośność: do 80 kN/m² w prawidłowo zmontowanym systemie

Materiał / konstrukcja: rama systemowa ok. 121 mm; poszycie ze sklejki powlekanej

[Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →](#)



PŁYTY KOMPATYBILNE Z RASTO

Płyta szalunkowa 150 × 45 cm

Ocynkowana płyta systemowa do deskowania ścian, kompatybilna z systemem RASTO.

Deskowanie fundamentów, cokołów, niskich ścian oraz nadstawek i uzupełnień wysokości. Format uzupełniający sprawdza się przy uskokach i dopasowaniu szerokości układu. Stalowa rama ocynkowana ogniowo i powlekane, wodoodporne poszycie są przygotowane do wielokrotnej pracy w systemie. Przed realizacją potwierdzamy zgodność profilu ramy, zamków, ściągów i akcesoriów z konkretną wersją systemu RASTO na budowie.

Zastosowanie: Deskowanie fundamentów, cokołów, niskich ścian oraz nadstawek i uzupełnień wysokości. Format uzupełniający sprawdza się przy uskokach i dopasowaniu szerokości układu.

Wymiar / zakres: format 150 × 45 cm

Nośność: do 80 kN/m² w prawidłowo zmontowanym systemie

Materiał / konstrukcja: rama systemowa ok. 121 mm; poszycie ze sklejki powlekanej

[Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →](#)

Płyty kompatybilne z RASTO

PŁYTY KOMPATYBILNE Z RASTO



Płyta szalunkowa 150 × 50 cm

Ocynkowana płyta systemowa do deskowania ścian, kompatybilna z systemem RASTO.

Deskowanie fundamentów, cokołów, niskich ścian oraz nadstawek i uzupełnień wysokości. Format uzupełniający sprawdza się przy uskokach i dopasowaniu szerokości układu. Stalowa rama ocynkowana ogniowo i powlekane, wodoodporne poszycie są przygotowane do wielokrotnej pracy w systemie. Ten wariant jest w katalogu oznaczony jako wykonywany na zamówienie. Przed realizacją potwierdzamy zgodność profilu ramy, zamków, ściągów i akcesoriów z konkretną wersją systemu RASTO na budowie.

Zastosowanie: Deskowanie fundamentów, cokołów, niskich ścian oraz nadstawek i uzupełnień wysokości. Format uzupełniający sprawdza się przy uskokach i dopasowaniu szerokości układu.

Wymiar / zakres: format 150 × 50 cm

Nośność: do 80 kN/m² w prawidłowo zmontowanym systemie

Materiał / konstrukcja: rama systemowa ok. 121 mm; poszycie ze sklejki powlekanej

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

PŁYTY KOMPATYBILNE Z RASTO



Płyta szalunkowa 150 × 55 cm

Ocynkowana płyta systemowa do deskowania ścian, kompatybilna z systemem RASTO.

Deskowanie fundamentów, cokołów, niskich ścian oraz nadstawek i uzupełnień wysokości. Format uzupełniający sprawdza się przy uskokach i dopasowaniu szerokości układu. Stalowa rama ocynkowana ogniowo i powlekane, wodoodporne poszycie są przygotowane do wielokrotnej pracy w systemie. Ten wariant jest w katalogu oznaczony jako wykonywany na zamówienie. Przed realizacją potwierdzamy zgodność profilu ramy, zamków, ściągów i akcesoriów z konkretną wersją systemu RASTO na budowie.

Zastosowanie: Deskowanie fundamentów, cokołów, niskich ścian oraz nadstawek i uzupełnień wysokości. Format uzupełniający sprawdza się przy uskokach i dopasowaniu szerokości układu.

Wymiar / zakres: format 150 × 55 cm

Nośność: do 80 kN/m² w prawidłowo zmontowanym systemie

Materiał / konstrukcja: rama systemowa ok. 121 mm; poszycie ze sklejki powlekanej

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

Płyty kompatybilne z RASTO

PŁYTY KOMPATYBILNE Z RASTO

Płyta szalunkowa 150 × 60 cm

Ocynkowana płyta systemowa do deskowania ścian, kompatybilna z systemem RASTO.



Deskowanie fundamentów, cokołów, niskich ścian oraz nadstawek i uzupełnień wysokości. Format uzupełniający sprawdza się przy uskokach i dopasowaniu szerokości układu. Stalowa rama ocynkowana ogniowo i powlekane, wodoodporne poszycie są przygotowane do wielokrotnej pracy w systemie. Przed realizacją potwierdzamy zgodność profilu ramy, zamków, ściągów i akcesoriów z konkretną wersją systemu RASTO na budowie.

Zastosowanie: Deskowanie fundamentów, cokołów, niskich ścian oraz nadstawek i uzupełnień wysokości. Format uzupełniający sprawdza się przy uskokach i dopasowaniu szerokości układu.

Wymiar / zakres: format 150 × 60 cm

Nośność: do 80 kN/m² w prawidłowo zmontowanym systemie

Materiał / konstrukcja: rama systemowa ok. 121 mm; poszycie ze sklejk powlekanej

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

PŁYTY KOMPATYBILNE Z RASTO

Płyta szalunkowa 150 × 65 cm

Ocynkowana płyta systemowa do deskowania ścian, kompatybilna z systemem RASTO.



Deskowanie fundamentów, cokołów, niskich ścian oraz nadstawek i uzupełnień wysokości. Format uzupełniający sprawdza się przy uskokach i dopasowaniu szerokości układu. Stalowa rama ocynkowana ogniowo i powlekane, wodoodporne poszycie są przygotowane do wielokrotnej pracy w systemie. Ten wariant jest w katalogu oznaczony jako wykonywany na zamówienie. Przed realizacją potwierdzamy zgodność profilu ramy, zamków, ściągów i akcesoriów z konkretną wersją systemu RASTO na budowie.

Zastosowanie: Deskowanie fundamentów, cokołów, niskich ścian oraz nadstawek i uzupełnień wysokości. Format uzupełniający sprawdza się przy uskokach i dopasowaniu szerokości układu.

Wymiar / zakres: format 150 × 65 cm

Nośność: do 80 kN/m² w prawidłowo zmontowanym systemie

Materiał / konstrukcja: rama systemowa ok. 121 mm; poszycie ze sklejk powlekanej

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

Płyty kompatybilne z RASTO

PŁYTY KOMPATYBILNE Z RASTO

Płyta szalunkowa 150 × 75 cm

Ocynkowana płyta systemowa do deskowania ścian, kompatybilna z systemem RASTO.



Deskowanie fundamentów, cokołów, niskich ścian oraz nadstawek i uzupełnień wysokości. Format uzupełniający sprawdza się przy uskokach i dopasowaniu szerokości układu. Stalowa rama ocynkowana ogniowo i powlekane, wodoodporne poszycie są przygotowane do wielokrotnej pracy w systemie. Przed realizacją potwierdzamy zgodność profilu ramy, zamków, ściągów i akcesoriów z konkretną wersją systemu RASTO na budowie.

Zastosowanie: Deskowanie fundamentów, cokołów, niskich ścian oraz nadstawek i uzupełnień wysokości. Format uzupełniający sprawdza się przy uskokach i dopasowaniu szerokości układu.

Wymiar / zakres: format 150 × 75 cm

Nośność: do 80 kN/m² w prawidłowo zmontowanym systemie

Materiał / konstrukcja: rama systemowa ok. 121 mm; poszycie ze sklejki powlekanej

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

PŁYTY KOMPATYBILNE Z RASTO

Płyta szalunkowa 150 × 90 cm

Ocynkowana płyta systemowa do deskowania ścian, kompatybilna z systemem RASTO.



Deskowanie fundamentów, cokołów, niskich ścian oraz nadstawek i uzupełnień wysokości. Podstawowy format do prostych, powtarzalnych odcinków ścian. Stalowa rama ocynkowana ogniowo i powlekane, wodoodporne poszycie są przygotowane do wielokrotnej pracy w systemie. Przed realizacją potwierdzamy zgodność profilu ramy, zamków, ściągów i akcesoriów z konkretną wersją systemu RASTO na budowie.

Zastosowanie: Deskowanie fundamentów, cokołów, niskich ścian oraz nadstawek i uzupełnień wysokości. Podstawowy format do prostych, powtarzalnych odcinków ścian.

Wymiar / zakres: format 150 × 90 cm

Nośność: do 80 kN/m² w prawidłowo zmontowanym systemie

Materiał / konstrukcja: rama systemowa ok. 121 mm; poszycie ze sklejki powlekanej

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

Płyty kompatybilne z RASTO

PŁYTY KOMPATYBILNE Z RASTO



Płyta szalunkowa 270 × 120 cm

Ocynkowana płyta systemowa do deskowania ścian, kompatybilna z systemem RASTO.

Deskowanie pełnej wysokości typowych ścian kondygnacji i trzonów żelbetowych. Szeroki format ogranicza liczbę pionowych styków i przyspiesza montaż dużych pól. Stalowa rama ocynkowana ogniowo i powlekane, wodoodporne poszycie są przygotowane do wielokrotnej pracy w systemie. Masa 167,05 kg wymaga zaplanowania bezpiecznego transportu i podnoszenia mechanicznego. Przed realizacją potwierdzamy zgodność profilu ramy, zamków, ściągów i akcesoriów z konkretną wersją systemu RASTO na budowie.

Zastosowanie: Deskowanie pełnej wysokości typowych ścian kondygnacji i trzonów żelbetowych. Szeroki format ogranicza liczbę pionowych styków i przyspiesza montaż dużych pól.

Wymiar / zakres: format 270 × 120 cm

Nośność: do 80 kN/m² w prawidłowo zmontowanym systemie

Materiał / konstrukcja: rama systemowa ok. 121 mm; poszycie ze sklejki powlekanej

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

PŁYTY KOMPATYBILNE Z RASTO



Płyta szalunkowa 270 × 180 cm

Ocynkowana płyta systemowa do deskowania ścian, kompatybilna z systemem RASTO.

Deskowanie pełnej wysokości typowych ścian kondygnacji i trzonów żelbetowych. Szeroki format ogranicza liczbę pionowych styków i przyspiesza montaż dużych pól. Stalowa rama ocynkowana ogniowo i powlekane, wodoodporne poszycie są przygotowane do wielokrotnej pracy w systemie. Masa 258,00 kg wymaga zaplanowania bezpiecznego transportu i podnoszenia mechanicznego. Przed realizacją potwierdzamy zgodność profilu ramy, zamków, ściągów i akcesoriów z konkretną wersją systemu RASTO na budowie.

Zastosowanie: Deskowanie pełnej wysokości typowych ścian kondygnacji i trzonów żelbetowych. Szeroki format ogranicza liczbę pionowych styków i przyspiesza montaż dużych pól.

Wymiar / zakres: format 270 × 180 cm

Nośność: do 80 kN/m² w prawidłowo zmontowanym systemie

Materiał / konstrukcja: rama systemowa ok. 121 mm; poszycie ze sklejki powlekanej

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

Płyty kompatybilne z RASTO

PŁYTY KOMPATYBILNE Z RASTO



Płyta szalunkowa 270 × 240 cm

Ocynkowana płyta systemowa do deskowania ścian, kompatybilna z systemem RASTO.

Deskowanie pełnej wysokości typowych ścian kondygnacji i trzonów żelbetowych. Szeroki format ogranicza liczbę pionowych styków i przyspiesza montaż dużych pól. Stalowa rama ocynkowana ogniowo i powlekane, wodoodporne poszycie są przygotowane do wielokrotnej pracy w systemie. Masa 312,12 kg wymaga zaplanowania bezpiecznego transportu i podnoszenia mechanicznego. Przed realizacją potwierdzamy zgodność profilu ramy, zamków, ściągów i akcesoriów z konkretną wersją systemu RASTO na budowie.

Zastosowanie: Deskowanie pełnej wysokości typowych ścian kondygnacji i trzonów żelbetowych. Szeroki format ogranicza liczbę pionowych styków i przyspiesza montaż dużych pól.

Wymiar / zakres: format 270 × 240 cm

Nośność: do 80 kN/m² w prawidłowo zmontowanym systemie

Materiał / konstrukcja: rama systemowa ok. 121 mm; poszycie ze sklejki powlekanej

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

PŁYTY KOMPATYBILNE Z RASTO



Płyta szalunkowa 270 × 25 cm

Ocynkowana płyta systemowa do deskowania ścian, kompatybilna z systemem RASTO.

Deskowanie pełnej wysokości typowych ścian kondygnacji i trzonów żelbetowych. Wąski format służy do końcówek pól i dokładnego domykania wymiaru. Stalowa rama ocynkowana ogniowo i powlekane, wodoodporne poszycie są przygotowane do wielokrotnej pracy w systemie. Ten wariant jest w katalogu oznaczony jako wykonywany na zamówienie. Przed realizacją potwierdzamy zgodność profilu ramy, zamków, ściągów i akcesoriów z konkretną wersją systemu RASTO na budowie.

Zastosowanie: Deskowanie pełnej wysokości typowych ścian kondygnacji i trzonów żelbetowych. Wąski format służy do końcówek pól i dokładnego domykania wymiaru.

Wymiar / zakres: format 270 × 25 cm

Nośność: do 80 kN/m² w prawidłowo zmontowanym systemie

Materiał / konstrukcja: rama systemowa ok. 121 mm; poszycie ze sklejki powlekanej

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

Płyty kompatybilne z RASTO

PŁYTY KOMPATYBILNE Z RASTO



Płyta szalunkowa 270 × 30 cm

Ocynkowana płyta systemowa do deskowania ścian, kompatybilna z systemem RASTO.

Deskowanie pełnej wysokości typowych ścian kondygnacji i trzonów żelbetowych. Wąski format służy do końcówek pól i dokładnego domykania wymiaru. Stalowa rama ocynkowana ogniowo i powlekane, wodoodporne poszycie są przygotowane do wielokrotnej pracy w systemie. Przed realizacją potwierdzamy zgodność profilu ramy, zamków, ściągów i akcesoriów z konkretną wersją systemu RASTO na budowie.

Zastosowanie: Deskowanie pełnej wysokości typowych ścian kondygnacji i trzonów żelbetowych. Wąski format służy do końcówek pól i dokładnego domykania wymiaru.

Wymiar / zakres: format 270 × 30 cm

Nośność: do 80 kN/m² w prawidłowo zmontowanym systemie

Materiał / konstrukcja: rama systemowa ok. 121 mm; poszycie ze sklejki powlekanej

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

PŁYTY KOMPATYBILNE Z RASTO



Płyta szalunkowa 270 × 45 cm

Ocynkowana płyta systemowa do deskowania ścian, kompatybilna z systemem RASTO.

Deskowanie pełnej wysokości typowych ścian kondygnacji i trzonów żelbetowych. Format uzupełniający sprawdza się przy uskokach i dopasowaniu szerokości układu. Stalowa rama ocynkowana ogniowo i powlekane, wodoodporne poszycie są przygotowane do wielokrotnej pracy w systemie. Przed realizacją potwierdzamy zgodność profilu ramy, zamków, ściągów i akcesoriów z konkretną wersją systemu RASTO na budowie.

Zastosowanie: Deskowanie pełnej wysokości typowych ścian kondygnacji i trzonów żelbetowych. Format uzupełniający sprawdza się przy uskokach i dopasowaniu szerokości układu.

Wymiar / zakres: format 270 × 45 cm

Nośność: do 80 kN/m² w prawidłowo zmontowanym systemie

Materiał / konstrukcja: rama systemowa ok. 121 mm; poszycie ze sklejki powlekanej

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

Płyty kompatybilne z RASTO

PŁYTY KOMPATYBILNE Z RASTO



Płyta szalunkowa 270 × 50 cm

Ocynkowana płyta systemowa do deskowania ścian, kompatybilna z systemem RASTO.

Deskowanie pełnej wysokości typowych ścian kondygnacji i trzonów żelbetowych. Format uzupełniający sprawdza się przy uskokach i dopasowaniu szerokości układu. Stalowa rama ocynkowana ogniowo i powlekane, wodoodporne poszycie są przygotowane do wielokrotnej pracy w systemie. Ten wariant jest w katalogu oznaczony jako wykonywany na zamówienie. Przed realizacją potwierdzamy zgodność profilu ramy, zamków, ściągów i akcesoriów z konkretną wersją systemu RASTO na budowie.

Zastosowanie: Deskowanie pełnej wysokości typowych ścian kondygnacji i trzonów żelbetowych. Format uzupełniający sprawdza się przy uskokach i dopasowaniu szerokości układu.

Wymiar / zakres: format 270 × 50 cm

Nośność: do 80 kN/m² w prawidłowo zmontowanym systemie

Materiał / konstrukcja: rama systemowa ok. 121 mm; poszycie ze sklejki powlekanej

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

PŁYTY KOMPATYBILNE Z RASTO



Płyta szalunkowa 270 × 55 cm

Ocynkowana płyta systemowa do deskowania ścian, kompatybilna z systemem RASTO.

Deskowanie pełnej wysokości typowych ścian kondygnacji i trzonów żelbetowych. Format uzupełniający sprawdza się przy uskokach i dopasowaniu szerokości układu. Stalowa rama ocynkowana ogniowo i powlekane, wodoodporne poszycie są przygotowane do wielokrotnej pracy w systemie. Ten wariant jest w katalogu oznaczony jako wykonywany na zamówienie. Przed realizacją potwierdzamy zgodność profilu ramy, zamków, ściągów i akcesoriów z konkretną wersją systemu RASTO na budowie.

Zastosowanie: Deskowanie pełnej wysokości typowych ścian kondygnacji i trzonów żelbetowych. Format uzupełniający sprawdza się przy uskokach i dopasowaniu szerokości układu.

Wymiar / zakres: format 270 × 55 cm

Nośność: do 80 kN/m² w prawidłowo zmontowanym systemie

Materiał / konstrukcja: rama systemowa ok. 121 mm; poszycie ze sklejki powlekanej

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

Płyty kompatybilne z RASTO

PŁYTY KOMPATYBILNE Z RASTO

Płyta szalunkowa 270 × 60 cm

Ocynkowana płyta systemowa do deskowania ścian, kompatybilna z systemem RASTO.



Deskowanie pełnej wysokości typowych ścian kondygnacji i trzonów żelbetowych. Format uzupełniający sprawdza się przy uskokach i dopasowaniu szerokości układu. Stalowa rama ocynkowana ogniowo i powlekane, wodoodporne poszycie są przygotowane do wielokrotnej pracy w systemie. Przed realizacją potwierdzamy zgodność profilu ramy, zamków, ściągów i akcesoriów z konkretną wersją systemu RASTO na budowie.

Zastosowanie: Deskowanie pełnej wysokości typowych ścian kondygnacji i trzonów żelbetowych. Format uzupełniający sprawdza się przy uskokach i dopasowaniu szerokości układu.

Wymiar / zakres: format 270 × 60 cm

Nośność: do 80 kN/m² w prawidłowo zmontowanym systemie

Materiał / konstrukcja: rama systemowa ok. 121 mm; poszycie ze sklejki powlekanej

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

PŁYTY KOMPATYBILNE Z RASTO

Płyta szalunkowa 270 × 65 cm

Ocynkowana płyta systemowa do deskowania ścian, kompatybilna z systemem RASTO.



Deskowanie pełnej wysokości typowych ścian kondygnacji i trzonów żelbetowych. Format uzupełniający sprawdza się przy uskokach i dopasowaniu szerokości układu. Stalowa rama ocynkowana ogniowo i powlekane, wodoodporne poszycie są przygotowane do wielokrotnej pracy w systemie. Ten wariant jest w katalogu oznaczony jako wykonywany na zamówienie. Przed realizacją potwierdzamy zgodność profilu ramy, zamków, ściągów i akcesoriów z konkretną wersją systemu RASTO na budowie.

Zastosowanie: Deskowanie pełnej wysokości typowych ścian kondygnacji i trzonów żelbetowych. Format uzupełniający sprawdza się przy uskokach i dopasowaniu szerokości układu.

Wymiar / zakres: format 270 × 65 cm

Nośność: do 80 kN/m² w prawidłowo zmontowanym systemie

Materiał / konstrukcja: rama systemowa ok. 121 mm; poszycie ze sklejki powlekanej

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

Płyty kompatybilne z RASTO

PŁYTY KOMPATYBILNE Z RASTO



Płyta szalunkowa 270 × 75 cm

Ocynkowana płyta systemowa do deskowania ścian, kompatybilna z systemem RASTO.

Deskowanie pełnej wysokości typowych ścian kondygnacji i trzonów żelbetowych. Format uzupełniający sprawdza się przy uskokach i dopasowaniu szerokości układu. Stalowa rama ocynkowana ogniowo i powlekane, wodoodporne poszycie są przygotowane do wielokrotnej pracy w systemie. Przed realizacją potwierdzamy zgodność profilu ramy, zamków, ściągów i akcesoriów z konkretną wersją systemu RASTO na budowie.

Zastosowanie: Deskowanie pełnej wysokości typowych ścian kondygnacji i trzonów żelbetowych. Format uzupełniający sprawdza się przy uskokach i dopasowaniu szerokości układu.

Wymiar / zakres: format 270 × 75 cm

Nośność: do 80 kN/m² w prawidłowo zmontowanym systemie

Materiał / konstrukcja: rama systemowa ok. 121 mm; poszycie ze sklejki powlekanej

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

PŁYTY KOMPATYBILNE Z RASTO



Płyta szalunkowa 270 × 90 cm

Ocynkowana płyta systemowa do deskowania ścian, kompatybilna z systemem RASTO.

Deskowanie pełnej wysokości typowych ścian kondygnacji i trzonów żelbetowych. Podstawowy format do prostych, powtarzalnych odcinków ścian. Stalowa rama ocynkowana ogniowo i powlekane, wodoodporne poszycie są przygotowane do wielokrotnej pracy w systemie. Przed realizacją potwierdzamy zgodność profilu ramy, zamków, ściągów i akcesoriów z konkretną wersją systemu RASTO na budowie.

Zastosowanie: Deskowanie pełnej wysokości typowych ścian kondygnacji i trzonów żelbetowych. Podstawowy format do prostych, powtarzalnych odcinków ścian.

Wymiar / zakres: format 270 × 90 cm

Nośność: do 80 kN/m² w prawidłowo zmontowanym systemie

Materiał / konstrukcja: rama systemowa ok. 121 mm; poszycie ze sklejki powlekanej

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

Płyty kompatybilne z RASTO

PŁYTY KOMPATYBILNE Z RASTO



Płyta szalunkowa 300 × 120 cm

Ocynkowana płyta systemowa do deskowania ścian, kompatybilna z systemem RASTO.

Deskowanie ścian o wysokości do 3,00 m z ograniczeniem liczby poziomych łączeń. Szeroki format ogranicza liczbę pionowych styków i przyspiesza montaż dużych pól. Stalowa rama ocynkowana ogniowo i powlekane, wodoodporne poszycie są przygotowane do wielokrotnej pracy w systemie. Masa 185,34 kg wymaga zaplanowania bezpiecznego transportu i podnoszenia mechanicznego. Przed realizacją potwierdzamy zgodność profilu ramy, zamków, ściągów i akcesoriów z konkretną wersją systemu RASTO na budowie.

Zastosowanie: Deskowanie ścian o wysokości do 3,00 m z ograniczeniem liczby poziomych łączeń. Szeroki format ogranicza liczbę pionowych styków i przyspiesza montaż dużych pól.

Wymiar / zakres: format 300 × 120 cm

Nośność: do 80 kN/m² w prawidłowo zmontowanym systemie

Materiał / konstrukcja: rama systemowa ok. 121 mm; poszycie ze sklejki powlekanej

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

PŁYTY KOMPATYBILNE Z RASTO



Płyta szalunkowa 300 × 180 cm

Ocynkowana płyta systemowa do deskowania ścian, kompatybilna z systemem RASTO.

Deskowanie ścian o wysokości do 3,00 m z ograniczeniem liczby poziomych łączeń. Szeroki format ogranicza liczbę pionowych styków i przyspiesza montaż dużych pól. Stalowa rama ocynkowana ogniowo i powlekane, wodoodporne poszycie są przygotowane do wielokrotnej pracy w systemie. Masa 285,00 kg wymaga zaplanowania bezpiecznego transportu i podnoszenia mechanicznego. Przed realizacją potwierdzamy zgodność profilu ramy, zamków, ściągów i akcesoriów z konkretną wersją systemu RASTO na budowie.

Zastosowanie: Deskowanie ścian o wysokości do 3,00 m z ograniczeniem liczby poziomych łączeń. Szeroki format ogranicza liczbę pionowych styków i przyspiesza montaż dużych pól.

Wymiar / zakres: format 300 × 180 cm

Nośność: do 80 kN/m² w prawidłowo zmontowanym systemie

Materiał / konstrukcja: rama systemowa ok. 121 mm; poszycie ze sklejki powlekanej

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

Płyty kompatybilne z RASTO

PŁYTY KOMPATYBILNE Z RASTO



Płyta szalunkowa 300 × 240 cm

Ocynkowana płyta systemowa do deskowania ścian, kompatybilna z systemem RASTO.

Deskowanie ścian o wysokości do 3,00 m z ograniczeniem liczby poziomych łączeń. Szeroki format ogranicza liczbę pionowych styków i przyspiesza montaż dużych pól. Stalowa rama ocynkowana ogniowo i powlekane, wodoodporne poszycie są przygotowane do wielokrotnej pracy w systemie. Masa 344,40 kg wymaga zaplanowania bezpiecznego transportu i podnoszenia mechanicznego. Przed realizacją potwierdzamy zgodność profilu ramy, zamków, ściągów i akcesoriów z konkretną wersją systemu RASTO na budowie.

Zastosowanie: Deskowanie ścian o wysokości do 3,00 m z ograniczeniem liczby poziomych łączeń. Szeroki format ogranicza liczbę pionowych styków i przyspiesza montaż dużych pól.

Wymiar / zakres: format 300 × 240 cm

Nośność: do 80 kN/m² w prawidłowo zmontowanym systemie

Materiał / konstrukcja: rama systemowa ok. 121 mm; poszycie ze sklejki powlekanej

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

PŁYTY KOMPATYBILNE Z RASTO



Płyta szalunkowa 300 × 25 cm

Ocynkowana płyta systemowa do deskowania ścian, kompatybilna z systemem RASTO.

Deskowanie ścian o wysokości do 3,00 m z ograniczeniem liczby poziomych łączeń. Wąski format służy do końcówek pól i dokładnego domykania wymiaru. Stalowa rama ocynkowana ogniowo i powlekane, wodoodporne poszycie są przygotowane do wielokrotnej pracy w systemie. Ten wariant jest w katalogu oznaczony jako wykonywany na zamówienie. Przed realizacją potwierdzamy zgodność profilu ramy, zamków, ściągów i akcesoriów z konkretną wersją systemu RASTO na budowie.

Zastosowanie: Deskowanie ścian o wysokości do 3,00 m z ograniczeniem liczby poziomych łączeń. Wąski format służy do końcówek pól i dokładnego domykania wymiaru.

Wymiar / zakres: format 300 × 25 cm

Nośność: do 80 kN/m² w prawidłowo zmontowanym systemie

Materiał / konstrukcja: rama systemowa ok. 121 mm; poszycie ze sklejki powlekanej

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

Płyty kompatybilne z RASTO

PŁYTY KOMPATYBILNE Z RASTO



Płyta szalunkowa 300 × 30 cm

Ocynkowana płyta systemowa do deskowania ścian, kompatybilna z systemem RASTO.

Deskowanie ścian o wysokości do 3,00 m z ograniczeniem liczby poziomych łączów. Wąski format służy do końcówek pól i dokładnego domykania wymiaru. Stalowa rama ocynkowana ogniowo i powlekane, wodoodporne poszycie są przygotowane do wielokrotnej pracy w systemie. Przed realizacją potwierdzamy zgodność profilu ramy, zamków, ściągów i akcesoriów z konkretną wersją systemu RASTO na budowie.

Zastosowanie: Deskowanie ścian o wysokości do 3,00 m z ograniczeniem liczby poziomych łączów. Wąski format służy do końcówek pól i dokładnego domykania wymiaru.

Wymiar / zakres: format 300 × 30 cm

Nośność: do 80 kN/m² w prawidłowo zmontowanym systemie

Materiał / konstrukcja: rama systemowa ok. 121 mm; poszycie ze sklejki powlekanej

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

PŁYTY KOMPATYBILNE Z RASTO



Płyta szalunkowa 300 × 45 cm

Ocynkowana płyta systemowa do deskowania ścian, kompatybilna z systemem RASTO.

Deskowanie ścian o wysokości do 3,00 m z ograniczeniem liczby poziomych łączów. Format uzupełniający sprawdza się przy uskokach i dopasowaniu szerokości układu. Stalowa rama ocynkowana ogniowo i powlekane, wodoodporne poszycie są przygotowane do wielokrotnej pracy w systemie. Przed realizacją potwierdzamy zgodność profilu ramy, zamków, ściągów i akcesoriów z konkretną wersją systemu RASTO na budowie.

Zastosowanie: Deskowanie ścian o wysokości do 3,00 m z ograniczeniem liczby poziomych łączów. Format uzupełniający sprawdza się przy uskokach i dopasowaniu szerokości układu.

Wymiar / zakres: format 300 × 45 cm

Nośność: do 80 kN/m² w prawidłowo zmontowanym systemie

Materiał / konstrukcja: rama systemowa ok. 121 mm; poszycie ze sklejki powlekanej

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

Płyty kompatybilne z RASTO

PŁYTY KOMPATYBILNE Z RASTO



Płyta szalunkowa 300 × 50 cm

Ocynkowana płyta systemowa do deskowania ścian, kompatybilna z systemem RASTO.

Deskowanie ścian o wysokości do 3,00 m z ograniczeniem liczby poziomych łączeń. Format uzupełniający sprawdza się przy uskokach i dopasowaniu szerokości układu. Stalowa rama ocynkowana ogniowo i powlekane, wodoodporne poszycie są przygotowane do wielokrotnej pracy w systemie. Ten wariant jest w katalogu oznaczony jako wykonywany na zamówienie. Przed realizacją potwierdzamy zgodność profilu ramy, zamków, ściągów i akcesoriów z konkretną wersją systemu RASTO na budowie.

Zastosowanie: Deskowanie ścian o wysokości do 3,00 m z ograniczeniem liczby poziomych łączeń. Format uzupełniający sprawdza się przy uskokach i dopasowaniu szerokości układu.

Wymiar / zakres: format 300 × 50 cm

Nośność: do 80 kN/m² w prawidłowo zmontowanym systemie

Materiał / konstrukcja: rama systemowa ok. 121 mm; poszycie ze sklejki powlekanej

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

PŁYTY KOMPATYBILNE Z RASTO



Płyta szalunkowa 300 × 55 cm

Ocynkowana płyta systemowa do deskowania ścian, kompatybilna z systemem RASTO.

Deskowanie ścian o wysokości do 3,00 m z ograniczeniem liczby poziomych łączeń. Format uzupełniający sprawdza się przy uskokach i dopasowaniu szerokości układu. Stalowa rama ocynkowana ogniowo i powlekane, wodoodporne poszycie są przygotowane do wielokrotnej pracy w systemie. Ten wariant jest w katalogu oznaczony jako wykonywany na zamówienie. Przed realizacją potwierdzamy zgodność profilu ramy, zamków, ściągów i akcesoriów z konkretną wersją systemu RASTO na budowie.

Zastosowanie: Deskowanie ścian o wysokości do 3,00 m z ograniczeniem liczby poziomych łączeń. Format uzupełniający sprawdza się przy uskokach i dopasowaniu szerokości układu.

Wymiar / zakres: format 300 × 55 cm

Nośność: do 80 kN/m² w prawidłowo zmontowanym systemie

Materiał / konstrukcja: rama systemowa ok. 121 mm; poszycie ze sklejki powlekanej

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

Płyty kompatybilne z RASTO

PŁYTY KOMPATYBILNE Z RASTO

Płyta szalunkowa 300 × 60 cm

Ocynkowana płyta systemowa do deskowania ścian, kompatybilna z systemem RASTO.



Deskowanie ścian o wysokości do 3,00 m z ograniczeniem liczby poziomych łączów. Format uzupełniający sprawdza się przy uskokach i dopasowaniu szerokości układu. Stalowa rama ocynkowana ogniowo i powlekana, wodoodporne poszycie są przygotowane do wielokrotnej pracy w systemie. Przed realizacją potwierdzamy zgodność profilu ramy, zamków, ściągów i akcesoriów z konkretną wersją systemu RASTO na budowie.

Zastosowanie: Deskowanie ścian o wysokości do 3,00 m z ograniczeniem liczby poziomych łączów. Format uzupełniający sprawdza się przy uskokach i dopasowaniu szerokości układu.

Wymiar / zakres: format 300 × 60 cm

Nośność: do 80 kN/m² w prawidłowo zmontowanym systemie

Materiał / konstrukcja: rama systemowa ok. 121 mm; poszycie ze sklejki powlekanej

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

PŁYTY KOMPATYBILNE Z RASTO

Płyta szalunkowa 300 × 65 cm

Ocynkowana płyta systemowa do deskowania ścian, kompatybilna z systemem RASTO.



Deskowanie ścian o wysokości do 3,00 m z ograniczeniem liczby poziomych łączów. Format uzupełniający sprawdza się przy uskokach i dopasowaniu szerokości układu. Stalowa rama ocynkowana ogniowo i powlekana, wodoodporne poszycie są przygotowane do wielokrotnej pracy w systemie. Ten wariant jest w katalogu oznaczony jako wykonywany na zamówienie. Przed realizacją potwierdzamy zgodność profilu ramy, zamków, ściągów i akcesoriów z konkretną wersją systemu RASTO na budowie.

Zastosowanie: Deskowanie ścian o wysokości do 3,00 m z ograniczeniem liczby poziomych łączów. Format uzupełniający sprawdza się przy uskokach i dopasowaniu szerokości układu.

Wymiar / zakres: format 300 × 65 cm

Nośność: do 80 kN/m² w prawidłowo zmontowanym systemie

Materiał / konstrukcja: rama systemowa ok. 121 mm; poszycie ze sklejki powlekanej

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

Płyty kompatybilne z RASTO

PŁYTY KOMPATYBILNE Z RASTO



Płyta szalunkowa 300 × 75 cm

Ocynkowana płyta systemowa do deskowania ścian, kompatybilna z systemem RASTO.

Deskowanie ścian o wysokości do 3,00 m z ograniczeniem liczby poziomych łączów. Format uzupełniający sprawdza się przy uskokach i dopasowaniu szerokości układu. Stalowa rama ocynkowana ogniowo i powlekana, wodoodporne poszycie są przygotowane do wielokrotnej pracy w systemie. Przed realizacją potwierdzamy zgodność profilu ramy, zamków, ściągów i akcesoriów z konkretną wersją systemu RASTO na budowie.

Zastosowanie: Deskowanie ścian o wysokości do 3,00 m z ograniczeniem liczby poziomych łączów. Format uzupełniający sprawdza się przy uskokach i dopasowaniu szerokości układu.

Wymiar / zakres: format 300 × 75 cm

Nośność: do 80 kN/m² w prawidłowo zmontowanym systemie

Materiał / konstrukcja: rama systemowa ok. 121 mm; poszycie ze sklejki powlekanej

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

PŁYTY KOMPATYBILNE Z RASTO



Płyta szalunkowa 300 × 90 cm

Ocynkowana płyta systemowa do deskowania ścian, kompatybilna z systemem RASTO.

Deskowanie ścian o wysokości do 3,00 m z ograniczeniem liczby poziomych łączów. Podstawowy format do prostych, powtarzalnych odcinków ścian. Stalowa rama ocynkowana ogniowo i powlekana, wodoodporne poszycie są przygotowane do wielokrotnej pracy w systemie. Przed realizacją potwierdzamy zgodność profilu ramy, zamków, ściągów i akcesoriów z konkretną wersją systemu RASTO na budowie.

Zastosowanie: Deskowanie ścian o wysokości do 3,00 m z ograniczeniem liczby poziomych łączów. Podstawowy format do prostych, powtarzalnych odcinków ścian.

Wymiar / zakres: format 300 × 90 cm

Nośność: do 80 kN/m² w prawidłowo zmontowanym systemie

Materiał / konstrukcja: rama systemowa ok. 121 mm; poszycie ze sklejki powlekanej

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

Płyty kompatybilne z RASTO

PŁYTY KOMPATYBILNE Z RASTO



Płyta uniwersalna SP 150 × 70 cm

Uniwersalna płyta wielootworowa do deskowania ścian i słupów, kompatybilna z systemem RASTO.

Wielootworowa płyta SP o wysokości 150 cm umożliwia budowę pól ściennych oraz szalowanie słupów kwadratowych i prostokątnych w module 5 cm. Układ otworów pozwala stosować panel jako element bazowy; dla szerokości 70 cm katalog przewiduje słupy do 55 × 55 cm. Przed realizacją potwierdzamy zgodność profilu ramy, zamków, ściągów i akcesoriów z konkretną wersją systemu RASTO na budowie.

Zastosowanie: Deskowanie ścian oraz kwadratowych i prostokątnych słupów w module 5 cm; wariant SP 70 pozwala formować słupy do 55 × 55 cm.

Wymiar / zakres: format 150 × 70 cm

Nośność: do 80 kN/m² w prawidłowo zmontowanym systemie

Materiał / konstrukcja: rama systemowa ok. 121 mm; poszycie ze sklejki powlekanej

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

PŁYTY KOMPATYBILNE Z RASTO



Płyta uniwersalna SP 270 × 70 cm

Uniwersalna płyta wielootworowa do deskowania ścian i słupów, kompatybilna z systemem RASTO.

Wielootworowa płyta SP o wysokości 270 cm umożliwia budowę pól ściennych oraz szalowanie słupów kwadratowych i prostokątnych w module 5 cm. Układ otworów pozwala stosować panel jako element bazowy; dla szerokości 70 cm katalog przewiduje słupy do 55 × 55 cm. Przed realizacją potwierdzamy zgodność profilu ramy, zamków, ściągów i akcesoriów z konkretną wersją systemu RASTO na budowie.

Zastosowanie: Deskowanie ścian oraz kwadratowych i prostokątnych słupów w module 5 cm; wariant SP 70 pozwala formować słupy do 55 × 55 cm.

Wymiar / zakres: format 270 × 70 cm

Nośność: do 80 kN/m² w prawidłowo zmontowanym systemie

Materiał / konstrukcja: rama systemowa ok. 121 mm; poszycie ze sklejki powlekanej

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

Płyty kompatybilne z RASTO

PŁYTY KOMPATYBILNE Z RASTO

Płyta uniwersalna SP 300 × 70 cm

Uniwersalna płyta wielootworowa do deskowania ścian i słupów, kompatybilna z systemem RASTO.



Wielootworowa płyta SP o wysokości 300 cm umożliwia budowę pól ściennych oraz szalowanie słupów kwadratowych i prostokątnych w module 5 cm. Układ otworów pozwala stosować panel jako element bazowy; dla szerokości 70 cm katalog przewiduje słupy do 55 × 55 cm. Przed realizacją potwierdzamy zgodność profilu ramy, zamków, ściągów i akcesoriów z konkretną wersją systemu RASTO na budowie.

Zastosowanie: Deskowanie ścian oraz kwadratowych i prostokątnych słupów w module 5 cm; wariant SP 70 pozwala formować słupy do 55 × 55 cm.

Wymiar / zakres: format 300 × 70 cm

Nośność: do 80 kN/m² w prawidłowo zmontowanym systemie

Materiał / konstrukcja: rama systemowa ok. 121 mm; poszycie ze sklejki powlekaniej

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

Zamki i klamry

Produkty w grupie: 4



ZAMKI I KLAMRY

Zamek RASTO

Szybki zamek wyrównujący do spięcia dwóch sąsiednich ram szalunkowych.

Zamek dociska profile, ustawia ich lica w jednej płaszczyźnie i przenosi siły na styku płyt. Obsługa jedną śrubą przyspiesza montaż prostych odcinków oraz nadstawek.

Zastosowanie: Łączenie, dociskanie i osiowanie sąsiednich płyt deskowania ściennego.

Wymiar / zakres: długość robocza około 35 cm

Nośność: zgodnie z instrukcją kompletnego systemu

Materiał / konstrukcja: do stalowego profilu ramy 12 cm

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →



ZAMKI I KLAMRY

Zamek klinowy

Ocynkowany łącznik klinowy do szybkiego spinania profili płyt ściennych.

Mechanizm klinowy pozwala szybko zaciągnąć połączenie i ograniczyć uskok na styku ram. Zamek jest przeznaczony do wielokrotnego montażu w warunkach budowy.

Zastosowanie: Szybkie łączenie i dociskanie sąsiednich ram deskowania ściennego.

Wymiar / zakres: element uniwersalny; zakres zależny od profilu

Nośność: zgodnie z instrukcją kompletnego systemu

Materiał / konstrukcja: do stalowego profilu ramy około 12 cm

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

Zamki i klamry

ZAMKI I KLAMRY

Zamek kombi

Regulowany zamek do łączenia płyt oraz wykonywania uzupełnień między ramami.



Ruchoma szczęki pozwala spiąć standardowy styk albo kompensację szerokości. Zamek jednocześnie dociska i wyrównuje płyty, dzięki czemu ogranicza przesunięcie na powierzchni betonu.

Zastosowanie: łączenie płyt, nadstawek i uzupełnień szerokości do 15 cm.

Wymiar / zakres: długość około 55 cm; płynna regulacja do 15 cm

Nośność: zgodnie z instrukcją kompletnego systemu

Materiał / konstrukcja: do profilu ramy 12 cm

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

ZAMKI I KLAMRY

Zamek narożny

Dwuramienny zamek do budowy zewnętrznego naroża 90° z płyt standardowych.



Dwie regulowane szczęki spinają prostokątne profile i pozwalają skompensować ułożenie ram w strefie naroża. Element może być także stosowany przy deskowaniu słupów.

Zastosowanie: łączenie płyt pod kątem 90° w narożach zewnętrznych i deskowaniach słupów.

Wymiar / zakres: ramiona około 35,5 i 26,2 cm; regulacja do 5 cm

Nośność: dopuszczalne obciążenie do 12,8 kN

Materiał / konstrukcja: do profilu ramy 12 cm

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

Ściąg i nakrętki

Produkty w grupie: 8

ŚCIĄGI I NAKRĘTKI

Nakrętka WZ

Kompaktowa nakrętka systemowa do połączeń płyt wykonywanych sworzniem WZ.



Nakrętka współpracuje ze sworzniem WZ przy łączeniu płyt uniwersalnych, narożników i elementów uzupełniających. Zwarta stalowa konstrukcja ułatwia montaż w ograniczonej przestrzeni.

Zastosowanie: Mocowanie sworznia WZ w połączeniach płyt, narożników i elementów systemowych.

Wymiar / zakres: gwint dopasowany do sworznia WZ

Nośność: zgodnie z instrukcją połączenia systemowego

Materiał / konstrukcja: element kompaktowy z płytką oporową

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

ŚCIĄGI I NAKRĘTKI

Nakrętka centrująca FI100

Nakrętka talerzowa FI100 do równomiernego przenoszenia docisku ściagu DW15.



Większa powierzchnia oporowa stabilizuje połączenie na profilach, ryglach i płytach. Żebrowany korpus ułatwia chwyt i zwiększa sztywność podczas dokręcania.

Zastosowanie: Dokręcanie ściągów DW15 przy płytach ściennych, narożnikach i ryglach.

Wymiar / zakres: średnica talerza 100 mm; gwint DW15

Nośność: zgodnie z klasą nakrętki i ściagu; typowy układ do 90 kN

Materiał / konstrukcja: żebrowany odlew stalowy

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

Ściąg i nakrętki

ŚCIĄGI I NAKRĘTKI



Nakrętka centrująca FI70

Okrągła nakrętka o średnicy 70 mm do ściągów szalunkowych DW15.

Talerz oporowy rozkłada docisk na ramie lub profilu, a centralny gwint umożliwia szybkie dokręcanie ściągu. Wariant FI70 sprawdza się tam, gdzie dostępna powierzchnia montażowa jest ograniczona.

Zastosowanie: Dokręcanie ściągów DW15 i przenoszenie docisku na profile deskowania.

Wymiar / zakres: średnica talerza 70 mm; gwint DW15

Nośność: zgodnie z klasą nakrętki i ściągu; kontrolować stan gwintu

Materiał / konstrukcja: odlew stalowy z żebrami wzmacniającymi

[Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →](#)

ŚCIĄGI I NAKRĘTKI



Nakrętka kwadratowa DW15

Duża nakrętka płytowa do przenoszenia obciążenia ściągu na ramę lub rygiel.

Kwadratowa stopa zapewnia szeroką powierzchnię oparcia, a żebra wzmacniają korpus podczas dokręcania. Element stosuje się z prętami DW15 w deskowaniach ścian, słupów i fundamentów.

Zastosowanie: Spinanie deskowania ściągami DW15 przy dużej powierzchni oporowej.

Wymiar / zakres: kwadratowa płyta oporowa; gwint DW15

Nośność: obciążenie robocze do 90 kN w prawidłowym układzie

Materiał / konstrukcja: żebrowany odlew stalowy

[Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →](#)

Ściąg i nakrętki

ŚCIĄGI I NAKRĘTKI



Ściąg szalunkowy DW15 100 cm

Gwintowany ściąg metrowy do typowych układów deskowania ścian i fundamentów.

Pręt DW15 współpracuje z nakrętkami centrującymi lub talerzowymi i rurką dystansową. Po prawidłowym dokręceniu stabilizuje obie strony szalunku na zaprojektowanej grubości ściany.

Zastosowanie: Spinanie przeciwległych płaszczyzn deskowania ścian i fundamentów.

Wymiar / zakres: długość 100 cm; gwint DW15

Nośność: typowo do 90 kN w prawidłowo zmontowanym układzie

Materiał / konstrukcja: średnica nominalna 15 mm

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

ŚCIĄGI I NAKRĘTKI



Ściąg szalunkowy DW15 120 cm

Ściąg o długości 1,20 m do szerszych układów ramowych i większych grubości ścian.

Dodatkowa długość ułatwia przeprowadzenie pręta przez profile i osprzęt przy grubych ścianach. Element należy zabezpieczyć rurką dystansową, a dokręcenie wykonać zgodnie z instrukcją systemu.

Zastosowanie: Spinanie deskowania ścian, trzonów, fundamentów i szerokich elementów.

Wymiar / zakres: długość 120 cm; gwint DW15

Nośność: typowo do 90 kN w prawidłowo zmontowanym układzie

Materiał / konstrukcja: średnica nominalna 15 mm

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

Ściąg i nakrętki

ŚCIĄGI I NAKRĘTKI

Ściąg szalunkowy DW15 150 cm

Długi ściąg DW15 do szerokich elementów żelbetowych i rozbudowanych zestawów szalunkowych.



Wariant 150 cm zapewnia rezerwę długości dla grubych ścian, podwójnych profili i dodatkowych rygli. Pręt współpracuje ze standardowymi nakrętkami DW15 oraz akcesoriami ochronnymi.

Zastosowanie: Spinanie szerokich ścian, słupów, trzonów i fundamentów.

Wymiar / zakres: długość 150 cm; gwint DW15

Nośność: typowo do 90 kN w prawidłowo zmontowanym układzie

Materiał / konstrukcja: średnica nominalna 15 mm

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

ŚCIĄGI I NAKRĘTKI

Ściąg szalunkowy DW15 70 cm

Stalowy pręt gwintowany do spinania przeciwległych płaszczyzn deskowania.



Ściąg przenosi siłę pomiędzy nakrętkami i utrzymuje rozstaw dwóch stron szalunku podczas betonowania. Należy stosować go z rurką dystansową, stożkami i nakrętkami dopasowanymi do gwintu DW15.

Zastosowanie: Spinanie deskowania cienkich ścian, słupów i fundamentów.

Wymiar / zakres: długość 70 cm; gwint DW15

Nośność: wytrzymałość charakterystyczna zgodna z klasą pręta; typowo do 90 kN w prawidłowym układzie

Materiał / konstrukcja: średnica nominalna 15 mm

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →